


Instruction Manual Smart Switch

Wi-Fi+RF433



English

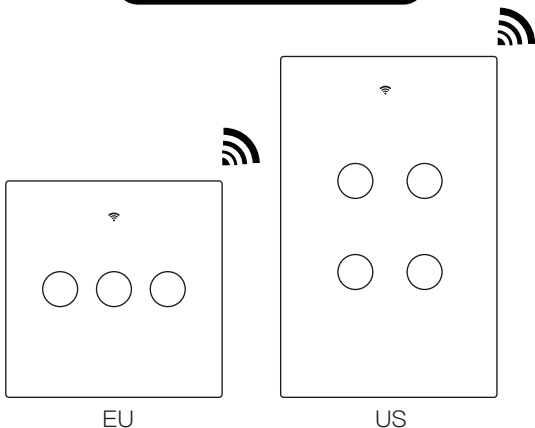

Weitere Inhalte

Scannen Sie den QR-Code, um das elektronische Handbuch in der entsprechenden Sprache für weitere Inhalte zu erhalten.



Más contenido

Escanee el código QR para obtener el manual electrónico en el idioma correspondiente y acceder a más contenido.



Plus de contenu

Scannez le code QR pour obtenir le manuel électronique dans la langue correspondante pour plus de contenu.



Contenuti aggiuntivi

Scansiona il codice QR per ottenere il manuale elettronico nella lingua corrispondente per ulteriori contenuti.



Mais conteúdo

Escaneie o código QR para obter o manual eletrônico no idioma correspondente e acessar mais conteúdo.



Дополнительное содержимое

Отсканируйте QR-код, чтобы
получить электронное руководство на
соответствующем языке для
дополнительного содержимого.



Więcej treści

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać
elektroniczną instrukcję w odpowiednim
języku i uzyskać dostęp do większej
ilości treści.



Product Description

This new designed glass panel wireless touch smart switch is designed with WiFi+RF to replace traditional switches with a variety of ways to control. Now one new smart feature as multi-control association to other smart switches is added into the MOES App, together with the backlight on/off and relay status. And its scratch resistance glass panel is suitable for different decoration styles with its best value.

⚠ Warnings

Risk of Electric Shock: Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly. If you are not sure about any part of these instructions, please seek professional assistance from a qualified electrician.

Technical Parameters:

Model: WS-EU-RF / WS-US-RF

Voltage: 90-250V AC, 50/60Hz

Max. Current: 10A/Gang; Total 10A

Wireless Protocol: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Frequency Band: 2.412 ~ 2.484GHz

Maximum Radio Transmit Power: < + 16dbm

Warnings:

Turn off the power at the circuit breaker and test that power is off before wiring.

Installation

Note:

- Make sure that the power at the circuit breaker is off before wiring.
- Neutral Wire is required. Confirm the wall box contains a Neutral Wire (typically white). If the wall box doesn't have a Neutral Wire, please try another location at your home or call a professional electrician to install the switch.
- The wire colors indicated in this manual are the usual colors and may differ in some houses.
- Ensure the wire conductors are securely fastened to each wire.
- Ensure the Wi-Fi signal is steady and normally working before wiring.
- If you don't have any wiring experience, please call a professional electrician.

Step 1

- Turn off the circuit breaker and use the electrical tester to test the power.
- Ensure the circuit breaker is off before wiring.




⚠ Attention:

Please disconnect the power supply before installing or removing the device for avoiding irreversible damage on the device from the electric current or some unpredictable problems such as lamp flashing.

Step 2

- Remove the old switch

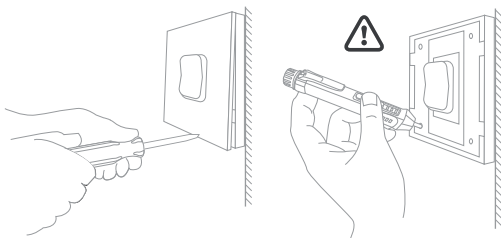

Step 3


- Remove the switch and pull it away from the wall. Identify Line/Load Wire (Note: The color of your wire may be different from the color shown on the manual.)

⚠ Verify power is off

- We recommend you remove the faceplate from the old switch and use an electrical tester to test all wires connected to the switch to ensure there is no voltage in the circuit.
- You may need to turn off more than one circuit breaker.

Step 4


- Take pictures of the wiring



- Follow the wiring diagram to connect the switch wires to the wires in the wall box with the wire conductors.

Step 5


- Remove the panel with screwdriver
(Please don't install with electricity power on)





Step 6

- Prepare to install wiring**
 - A. Live wire connects " L " terminal
 - B. Neutral wire connects " N " terminal
 - C. Lamp wire connects " L1,L2,L3,L4 " terminal
- 1 Gang connects "L1" terminal**
- 2 Gang connects "L1,L2" terminal**
- 3 Gang connects "L1,L2,L3" terminal**
- 4 Gang connects "L1,L2,L3,L4" terminal**

1-3 Gang




4 Gang

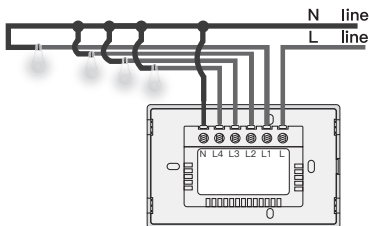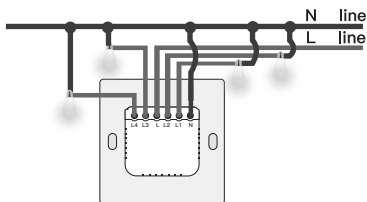

Step 7

- Put the switch into switch box in the wall
- Mount the two side screws
- Install the glass panel (install from up above)
- Finish installation



Preparation for use

- 1 Download MOES App on App store or scan the QR code



MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service. (**Note:** Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)


- 2 Registration or Log in



- Download “MOES” Application.
- Enter the Register/Login interface; tap “Register” to create an account by entering your phone number to get verification code and “Set password”. Choose “Log in” if you already have a MOES account.



Steps for connecting the APP to the device

1. Make sure your phone is connected to Wi-Fi and Bluetooth.




2. Press and hold the button for about 6 seconds, until the blue indicator on the switch flash fast after 3 seconds. Reset/Repair is successful.

3. Open the MOES App, click the “+” in the upper right corner, enter “Add Device”, the device will appear in “discovering devices”, click “Add”



4. Enter Wi-Fi Password and click “Next”,waiting for completing the connection.Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click “Done” .

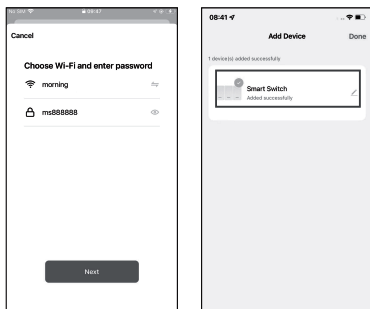

5. Enjoy your smart life with home automation.



6. How to reset/re-pair Wi-Fi code


Press and hold the button for about 6 seconds, until the blue indicator on the switch flash fast after 3 seconds. Reset/Repair is successful.

7. Remote radio frequency (RF)link method:


Pair and clear the RF code

How to pair the RF code with APP

7.1 Click the setting option and choose RF remote control setup.



7.2 Click the “Add” button and the indicator of the 1st Gang of the switch flashes (same as the 1st Gang button pairing state when the rest Gang buttons), then press the remote control button with 10s for pairing.

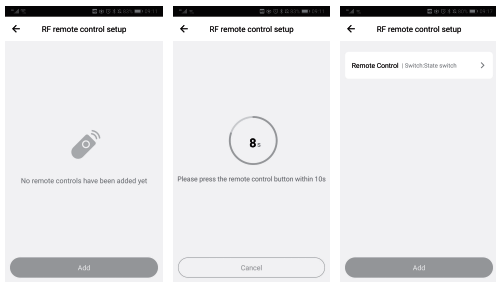

Troubleshooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-us-rf>

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities. Please see our step-by-step guide on:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Declaration of conformity

Hereby, Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD declares that the radio equipment type WS-EU-RF is in compliance with Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

FCC compliance statement

FCC Compliance Statement for WS-US-RF

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it.

The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.

As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:

1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.

3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
 - a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
 - b) Damage caused by improper use of the product.

10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:

- a) Remove the warranty seal from the product.
- b) Remove the serial number from the product.
- c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
- d) Use non-original parts and consumables.

FOLLOW US



@moessmart



@moes_smart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326

Email: info@amz-lab.de

Tel: +491745298066

Made In China



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre,
Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel: +442921680945

Email: contact@evatost.com



Manufacturer:

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD

Address: Power Science and Technology Innovation Center,
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development
Zone, Yueqing, Zhejiang, China

Tel: +86-577-57186815

After-sale Service: service@moeshouse.com

Gebruichsanweisung (Deutsch)

Warnungen

Stromschlaggefahr: Strom kann bei unsachgemäßer Handhabung Personen- und Sachschäden verursachen. Wenn Sie sich bei irgendeinem Teil dieser Anweisungen unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Technische Parameter:

Modell: WS-EU-RF / WS-US-RF
Spannung: 90-250V AC, 50/60Hz
Max. Stromstärke: 10A/Gang; Total 10A
Drahtloses Protokoll: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz
Frequenzband: 2.412 ~ 2.484GHz
Maximale Funk-Sendeleistung: < +16dbm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD, dass der Funkgerätetyp WS-EU-RF den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.

Wir hoffen, Sie genießen es.

Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.

Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen

Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt,

die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.

2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.

3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.

b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones (Español)

Advertencias

Riesgo de descarga eléctrica: La electricidad puede causar lesiones personales y daños materiales si se manipula incorrectamente. Si no está seguro de alguna parte de estas instrucciones, solicite la ayuda de un electricista cualificado.

Parámetros técnicos:

Modelo: WS-EU-RF / WS-US-RF

Tensión: 90-250V AC, 50/60Hz

Máx. Corriente: 10A/Gang; Total 10A

Protocolo inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Banda de frecuencias: 2.412 ~ 2.484GHz

Potencia máxima de transmisión: < + 16dbm

Declaración de conformidad

Por la presente, Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD declara que el equipo de radio tipo WS-EU-RF cumple con las Directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE y 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.

Esperamos que le guste usarlo.

Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.

Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.
2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar:
a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post – venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction (Français)

Avertissements

Risque d'électrocution : L'électricité peut provoquer des blessures corporelles et des dégâts matériels si elle est manipulée de manière incorrecte. Si vous avez des doutes concernant une partie de ces instructions, veuillez faire appel à un électricien qualifié.

Paramètres techniques:

Modèle: WS-EU-RF / WS-US-RF

Tension: 90-250V AC, 50/60Hz

Max. Courant: 10A/Gang; Total 10A

Protocole sans fil: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Bande de fréquence: 2.412 ~ 2.484GHz

Puissance maximale d'émission radio: < + 16dbm

Déclaration de conformité

Par la présente, Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD déclare que l'équipement radio de type WS-EU-RF est conforme aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.

2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter:

a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.

3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.

4. La garantie ne couvre pas:

a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.

b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Avvertenze

Rischio di scossa elettrica: l'elettricità può causare lesioni personali e danni materiali se maneggiata in modo improprio. Se non siete sicuri di qualsiasi parte di queste istruzioni, rivolgetevi a un elettricista qualificato.

Parametri tecnici:

Modello: WS-EU-RF / WS-US-RF

Tensione: 90-250V AC, 50/60Hz

Max. Corrente: 10A/Gang; Total 10A

Protocollo wireless: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Banda di frequenza: 2.412 ~ 2.484GHz

Massima potenza di trasmissione radio: < + 16dbm

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo WS-EU-RF è conforme alle Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.

Speriamo che vi piacerà usarlo.

La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
 - a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
 - b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções (Português)

Avisos

Risco de choque elétrico: A eletricidade pode causar lesões pessoais e danos materiais se manuseada incorretamente. Se tiver dúvidas sobre qualquer parte destas instruções, procure a assistência de um eletricista qualificado.

Parâmetros técnicos:

Modelo: WS-EU-RF / WS-US-RF

Tensão: 90-250V AC, 50/60Hz

Máximo. Corrente: 10A/Gang; Total 10A

Protocolo sem fios: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Banda de frequência: 2.412 ~ 2.484GHz

Potência máxima de transmissão por rádio: < + 16dbm

Declaração de conformidade

Por meio deste documento, a Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD declara que o equipamento de rádio tipo WS-EU-RF está em conformidade com as Diretivas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto.

Esperamos que você goste de usá-lo.

A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.

Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, prepare o produto e embalagem e vá ao local ou loja onde você comprou para solicitar manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
 - a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
 - b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Предупреждения

Опасность поражения электрическим током:
Неправильное обращение с электричеством может привести к травмам и повреждению имущества. Если вы не уверены в каком-либо пункте данной инструкции, обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному электрику.

Технические параметры:

Модель: WS-EU-RF / WS-US-RF
Напряжение: 90-250V AC, 50/60Hz
Макс. Ток: 10А/клавиша; Всего 10А
Беспроводной протокол: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz
Частотный диапазон: 2.412 ~ 2.484GHz
Максимальная мощность радиопередачи: < + 16dbm

Декларация соответствия

Настоящим компания Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD заявляет, что радиооборудование типа WS-EU-RF соответствует требованиям директив 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Гарантия

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку этого продукта.

Надеемся, вам понравится его использовать.

На продукты, указанные в гарантийной карте, предоставляется следующая гарантия.

В качестве условия использования гарантии вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:

1. Продукция имеет 24 – месячную гарантию, которая вступает в силу с даты покупки розничным клиентом охватываемой продукции.
2. Для осуществления гарантийного права покупатель должен предъявить: а) гарантийную карту, б) свидетельство о покупке (счет – фактуру НДС, финансовую квитанцию или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если только дата покупки продукта не получена из гарантийной карты.
3. В случае возникновения проблем с качеством продукции в течение 24 месяцев с момента ее получения подготовьте продукт и упаковку и отправьтесь в место покупки или магазин для послепродажного ремонта. Если продукт поврежден по личным причинам, взимается определенная плата за ремонт.
4. Гарантия не включает:
 - а) Механические повреждения по вине пользователя и вызванные ими дефекты продукции.
 - б) Ущерб причиненный неправильным использованием продукции.

Instrukcja obsługi (Polski)

Ostrzeżenia

Ryzyko porażenia prądem: Nieprawidłowe obchodzenie się z energią elektryczną może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia mienia. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące tych instrukcji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Parametry techniczne:

Model: WS-EU-RF / WS-US-RF

Napięcie: 90–250V AC, 50/60Hz

Maksymalny prąd: 10A/kanal; Łącznie 10A

Protokół bezprzewodowy: Wi-Fi 2.4GHz + RF433MHz

Pasma częstotliwości: 2,412 ~ 2,484 GHz

Maksymalna moc nadawania radiowego: < +16 dBm

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Wenzhou NOVA New Energy CO., LTD oświadcza, że urządzenie radiowe typu WS-EU-RF jest zgodne z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE oraz 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.moestech.com/blogs/news/ws-eu-rf>

Instrukcje gwarancji

Szanowny Panie lub Pani, dziękujemy za zakup produktu. Mamy nadzieję, że spodoba ci się korzystanie z niego. Gwarancja na produkty zawarte w karcie gwarancyjnej jest niniejszym udzielana w następujący sposób. Warunkiem korzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących warunków i procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, obowiązującą od dnia zakupu objętego produktem przez klienta detalicznego.
2. Aby skorzystać z praw gwarancyjnych, kupujący musi okazać: a) kartę gwarancyjną, b) dowód zakupu (faktura VAT, paragon finansowy lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu pochodzi z karty gwarancyjnej.
3. Jeśli problemy z jakością produktu wystąpią w ciągu 24-miesięcy od daty otrzymania produktu, należy przygotować produkt i opakowanie i udać się do miejsca lub sklepu, w którym go zakupiłeś, aby złożyć wniosek o konserwację posprzedażną. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z przyczyn osobistych, zostanie naliczona pewna opłata konserwacyjna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) Uszkodzenia mechaniczne spowodowane winą użytkownika oraz wady produktu spowodowane takimi uszkodzeniami.
 - b) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.



名 称 WRS-EU WRS-US 自产 零火玻璃开关				材 质	80g双胶纸	
尺 寸	80x120mm	折页方式			名 字	日 期
				初级设计	设计人	
语 言	英+德西法意葡俄波			技术审核	审核人	
				翻译校对	审核人	
				内容审核	审核人	

24

[illegible]